


Schnitt-Griffy HS 960 SE

Neu

Die neue Generation Schnitt-Griffy

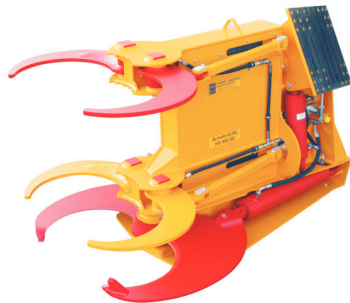

Schnittbild



Der **Schnitt-Griffy HS 960 SE** und **HS 960**

ist die Weiterentwicklung unseres Modells HS 950. Die **HS 960 SE** ist eine handliche robuste Schere mit doppelten Greifern.

Die Hölzer werden von den vier Greifarmen gehalten und dann von den sich kreuzenden Messern unausweichlich umklammert und abgeschnitten. Durch die einzeln gelagerten Greifer und die gezahnte Fixierung am Rahmen ist die Haltekraft größer und somit Ihre Sicherheit deutlich verbessert.

Ein Hydraulikventil steuert die Greifer so, daß sie sich vor dem Abschneiden schließen und das Schnittgut sicher halten. Das Schnittgut kann dann gezielt abgelegt werden. Als Trägerfahrzeug haben sich Rad- und Kettenbagger besonders bewährt.

Der **Schnitt-Griffy HS 960 SE** ist serienmäßig mit einer Schwenkeinheit ausgerüstet. Mit einem Schwenkwinkel von 2 x 60° kann man gezielt Astwerk abschneiden und auch das Schnittgut in Längsrichtung neben dem Bagger ablegen.

Das Modell **HS 960** ohne Schwenkwerk ist auf Anfrage lieferbar!

Einsatzgebiet:

An Straßen, an Flüssen, im Wald, zur Landschaftspflege, für Kopfweiden, an Bahntrassen, für Überlandleitungen und Vieles mehr.

TECHNISCHE DATEN

Länge × Breite × Höhe:	2000 × 1100 × 1200 mm
Gewicht ohne Anbau:	ca. 1010 kg
Öffnungsweite:	ca. 660 mm
Schnittleistung:	Erlä ca. 410 mm, Eiche ca. 340 mm
Schwenkwinkel:	ca. 2 x 60°
Drehmoment:	bei 0°: 41 kNm, bei 60°: 17 kNm
Anschluss Hauptarbeitskreis:	1 x doppelwirkend, Druck 320 bar, Ölstrom 120 bis 200 l/min (Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!)
Anschluss Schwenkeinheit:	1 x doppelwirkend, Druck 210 bar, Ölstrom 30 bis 50 l/min (Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!)
Empfohlene Baggergröße:	ab 15–22 t
Mindesthubleistung (Masse):	2,5 t

Technische Änderungen vorbehalten.

HH
M
HANS HABBIG
MASCHINENBAU
Ziegelhütte 1
D-36381 Schlüchtern
Tel.: +49 6661 71347
Fax: +49 6661 5922
info@hans-habbig.com
www.hans-habbig.com

Vertrieb durch: