


Schnitt-Griffy HS 950

Eine neue Generation zum professionellen
Schneiden und Abräumen
bei größter Sicherheit in einem Arbeitsgang!

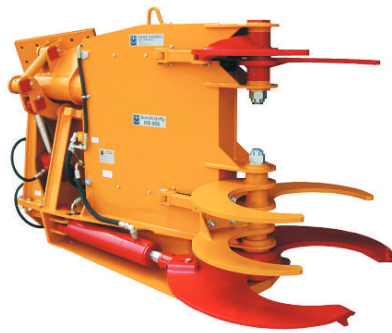

Der **Schnitt-Griffy**

montiert an einem Mobilbagger CAT 316C.

Der Fahrer kann hier, geschützt vor Regen und Frost, seine Arbeiten am Gehölz bequem erledigen. Unser neuestes Modell **HS 950** bietet durch die doppelten Greiferpaare noch mehr Sicherheit beim Arbeiten.

Der **Schnitt-Griffy HS 950** ist serienmäßig mit einer Schwenkeinrichtung ausgerüstet.

Der Schwenkwinkel von $2 \times 70^\circ$ erlaubt es Astwerk noch gezielter abzuschneiden. Man kann auch das Schnittgut seitlich in Längsrichtung neben dem Bagger, zum Beispiel am Straßenrand, ablegen. So ist es für einen nachfolgenden Hacker wieder besser aufzunehmen.

Das Einsatzgebiet ist sehr umfangreich:

An der Straße, an Flüssen, im Wald, zur Landschaftspflege, für Kopfweiden, an Bahntrassen, für Überlandleitungen und vieles mehr.

Die Hölzer werden von den sich kreuzenden Messern unausweichlich umklammert und beim Schneiden von den 5 Greifarmen sicher gehalten. Das Schnittgut kann so an seinem Bestimmungsort gezielt abgelegt werden.

Technische Daten

L x B x H: 2200 x 1000 x 1250 mm

Gewicht ohne Anbau: ca. 1075 kg

Öffnungsweite: ca. 660 mm

Schnittleistung: Erle ca. 380 mm,
Eiche ca. 280 mm

Schwenkwinkel: ca. $2 \times 70^\circ$

Drehmoment: bei 70° : 15 kNm

bei 35° : 18 kNm

bei 0° : 23 kNm

Anschluss Hauptarbeitskreis:

1 x doppelwirkend, Druck 300 bar,

Ölstrom 100 bis 160 l/min

(Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!)

Anschluss Schwenkeinheit:

1 x doppelwirkend, Druck 200 bar,

Ölstrom 20 bis 40 l/min

(Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!)

Empfohlene Baggergröße: ab 15 t

Mindesthubleistung (Masse): 2,5 t

Technische Änderungen vorbehalten

Schnittbild



Vertrieb durch:

**HANS HABBIG
MASCHINENBAU**
Ziegelhütte 1
D-36381 Schlüchtern
Tel.: +49 6661 71347
Fax: +49 6661 5922
info@hans-habbig.com
www.hans-habbig.com