

Gödde

Maschinenbau GmbH

Betonmischschaufeln. Zusatzausstattungen.



Unsere Werkzeuge für Ihre Fahrzeuge.

Artikel 35507510

- Öffnungsmechanismus mechanisch unten
- von Hand zu bedienende Öffnung mittig im Boden der Schaufel
- portioniertes Verteilen des Mischgutes
- für alle Typen lieferbar



Artikel 35507520

- Öffnungsmechanismus elektrohydraulisch
- Vom Fahrerstand aus zu bedienende Öffnung mittig im Boden der Schaufel
- Portioniertes Verteilen des Mischgutes
- Für die Typen GMS 50 und GMS 75 lieferbar (GMS 100 Serie)

Artikel 35507530

- Zusatzrutsche Kunststoff
- Zum Verteilen des Mischgutes links neben der Schaufel
- Nur für GMS 50/75/100
- Nur in Verbindung mit Art. 35507510 oder Art. 35505720






Artikel 35507536

- Zusatzrutsche Stahl teleskopierbar
- Zum Verteilen des Mischgutes links neben der Schaufel
- Nur für GMS 50/75/100
- Nur in Verbindung mit Art. 35507510 oder Art. 35507520


Artikel 35507540

- Schutzgitter elektrohydraulisch
- Vom Fahrerstand aus zu öffnendes Schutzgitter
- Nur für GMS 50/75 lieferbar (bei GMS 100 Serie)

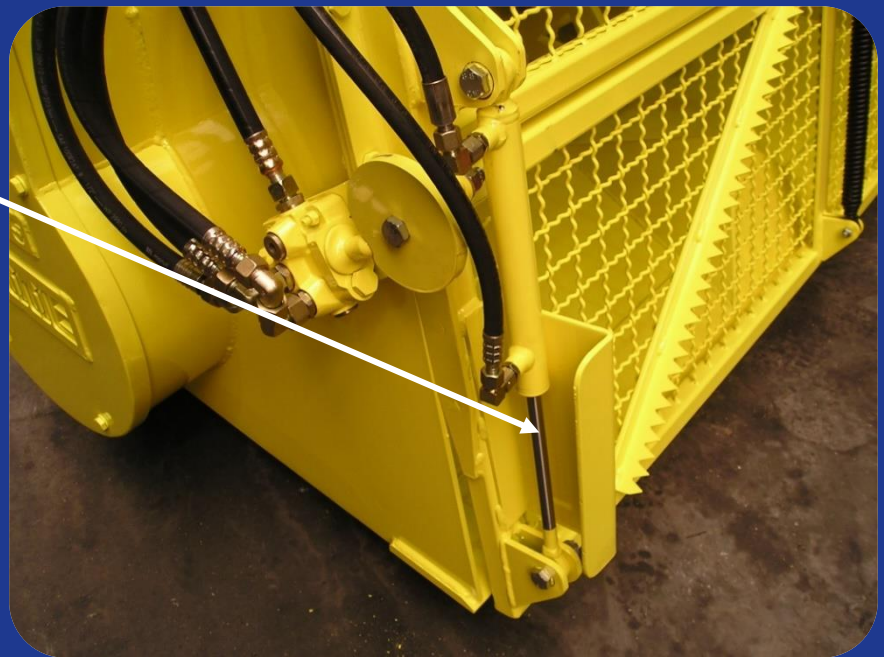

Artikel 35507538

- Bodenöffnung und Stahlrutsche elektrohydraulisch
- Vom Fahrerstand aus zu bedienende Öffnung mittig in der Schaufel und hydraulisch ausfahrbarer Rutsche teleskopierbar
- Nur für GMS 50/75 lieferbar

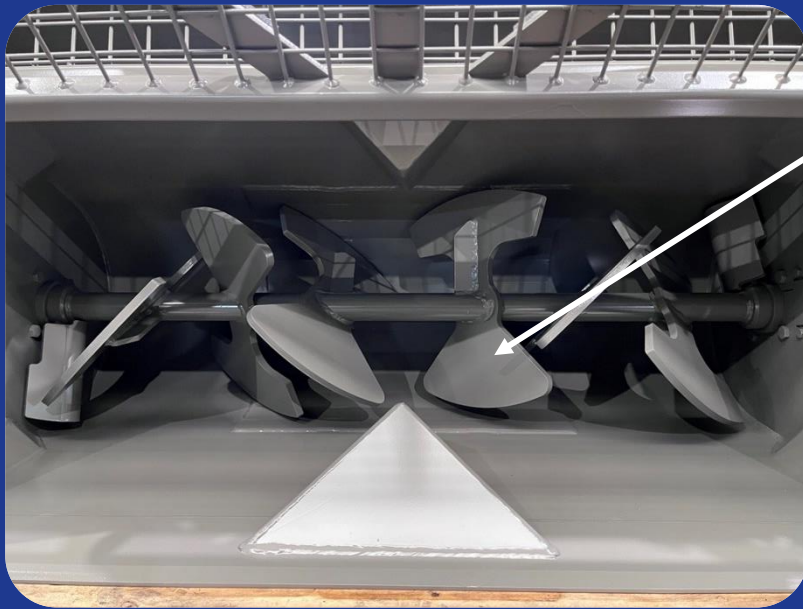

Artikel 35507524

- Mischwellensystem „Paddel“
- Zur Herstellung von flüssigen Materialien wie bspw. Flüssigbeton
- Auch Trockenmaterial-Mischungen möglich
- Körnungen 0-32mm möglich
- Nur für GMS 50


Artikel 35507559

- Betonauslaufschlauch
- Bodenöffnung mit Rohrstützen erforderlich
- Flexibel und knickbar
- Präzises Portionieren und Verteilen von Material
- Lieferbar für GMS 50/75



Artikel 35507547

- Mischwelle einseitig auftragsgeschweißt
- Für hartnäckiges Material, welches hohen Abrieb verursacht
- Beugt Verschleiß an der Mischwelle vor
- Für alle Typen lieferbar

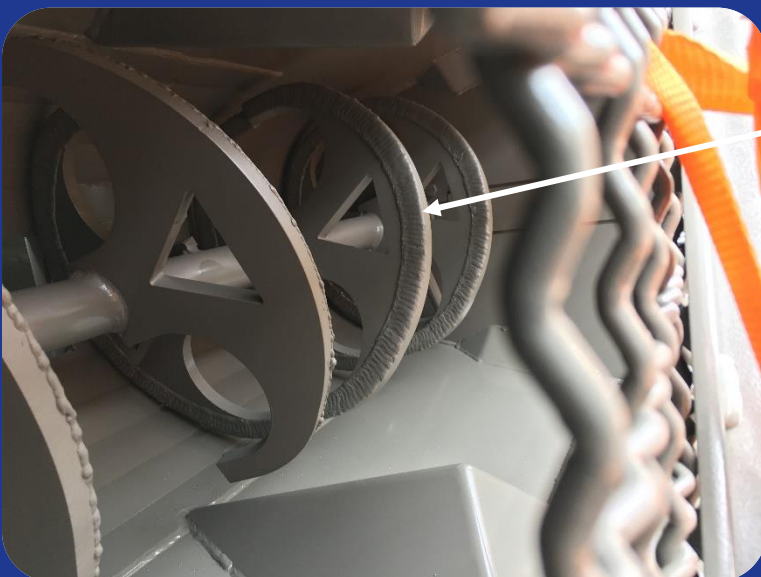

Weiteres Zubehör.

- Aufnahmeplatten je nach Trägerfahrzeug für GMS 50 – 75
- Aufnahmeplatten je nach Trägerfahrzeug für GMS 100
- Elektrohydraulische Kippvorrichtung zum Entleeren bei LKW-Beladung (nur in Verbindung mit Aufnahmeplatte)
- Druckbegrenzungsventil für Radlader mit Betriebsdruck über 200 bar
- Verstärkungen im Bereich der Aufnahmelaschen und der Vorderkanten an den Seitenwänden für GMS 50/75/100 (für den Einsatz unter extremen Bedingungen)
- Sonderlackierungen im RAL-Ton, Spezial- und Autolacke gegen Aufpreis möglich

Sonstige Hinweise.

- Für den Betrieb unserer Betonmischschaufeln mit elektrohydraulischen Funktionen liefern wir das vollständige Installationsmaterial mit. Im Fahrerhaus des Trägerfahrzeuges muss lediglich eine Steckdose (Zigarettenanzünder) mit 12 oder 24 Volt vorhanden sein.

Die Verkabelung an der Betonmischschaufel wird von uns vorgenommen. Das mitgelieferte Installationsmaterial für das Trägerfahrzeug muss vor Ort selbst montiert werden.

Im Bereich des Schnellwechslers ist die Steckdose mit Halter zu befestigen und das Kabel am Hubgerüst bis ins Fahrerhaus zu verlegen. Der Schaltkasten ist im Bereich des Steuerhebels der Hydraulik zu befestigen.

Gödde Maschinenbau GmbH - Diekstraße 59 - 49809 Lingen
Tel. +49 (0) 591-97307-21
Fax. +49 (0) 591-97307-58
E-Mail. a.hilling@goedde-lingen.de
Web. www.goedde-lingen.de

